


## FS403 CLASSIC

### APLICAÇÃO


RODOVIÁRIO

### CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES



### MATRIZ DE APLICAÇÃO

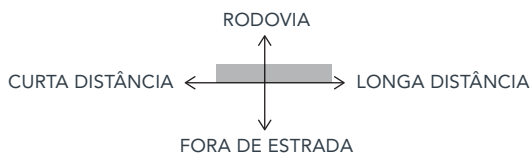

Pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões e ônibus em rodovias pavimentadas de curta, média e longa distância.



» DESIGN MODERNO, FACILIDADE DE MANUTENÇÃO/RODÍZIO (NÃO EXIGEM MONTAGEM EM SENTIDO ÚNICO).

» LATERAL E REGIÃO DO TALÃO COM COMPOSTOS ESPECIAIS, MAIOR DURABILIDADE PARA A CARÇAÇA.

» OMBROS ARREDONDADOS, PROPORCIONANDO MENOR RESISTÊNCIA AO ARRASTE.

» TALÃO REFORÇADO, MAIOR DURABILIDADE E MAIOR RECAPABILIDADE.

» PRODUTO LEVE, MAIOR PRESERVAÇÃO DA CARÇAÇA.

### MEDIDAS

MEDIDA	IC/SV	CAPACIDADE LONAS	LARGURA ARO MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECÃO (MM)	CAPACIDADE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE SULCOS (MM)
295/80R22.5	154/149 L	18	8.25	1042.2	287	7500	13000	123	12.2
275/80R22.5	149/146 L	16	7,50	1003.5	266	6500	12000	123	12.2