

# FS558

## APLICAÇÃO


VEÍCULOS LEVES

## CONFIGURAÇÃO

TODAS AS POSIÇÕES



## MATRIZ DE APLICAÇÃO

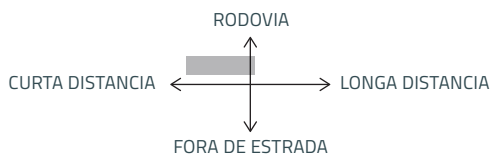

O Firestone FS558 é um pneu radial para aplicação em eixos direcionais e de tração moderada de micro-ônibus e caminhões leves para uso em rodovias pavimentadas de curta e média distância.



**MAIOR PERFORMANCE QUILOMÉTRICA, CAPACIDADE DE TRAÇÃO E EXCELENTE DIRIGIBILIDADE.**

**EJETORES DE PEDRAS NOS SULCOS CENTRAIS. PROPORCIONANDO UMA MENOR RETENÇÃO DE PEDRAS.**

**RODAGEM COM CONSTRUÇÃO CAPA E BASE, MAIOR RESISTÊNCIA AO CALOR E MAIOR DURABILIDADE.**

## MEDIDAS

MEDIDA	IC/SV	CAPACIDADE LONAS	LARGURA ARO MEDIÇÃO (POL)	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	LARGURA DA SECÇÃO (MM)	CAPACIDADE CARGA EIXO SIMPLES (KG)	CAPACIDADE CARGA EIXO DUPLO (KG)	PRESSÃO CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE SULCOS (MM)
215/75R17.5	126/124 L	12	6,00	778	215	3400	6400	102	13,5
235/75R17.5	132/130 L	14	6,75	806	238	4000	7600	112	14